

oferton

ofertas sólo para profesionales

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 o fin existencias | Precios Netos sin IVA

Kit de alarma GolmarSafe vía radio

GOLMARSAFE
21081000

- Programación y control con APP GolmarSafe
- La central incorpora sirena interior 90dB y batería de respaldo en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Red: LTE, Ethernet
- Sensores programables: 100
- Usuarios programables: 64
- Tarjetas RFID: 64
- Frecuencia RF: 868 Mhz
- Salto de frecuencia con encriptación 128 AES

150€

Compuesto por:

1 HUB Central de alarma CA-8100W (21088100)

1 Detector PIR-910W (21082910)

1 Contacto magnético CM-033W (21082033)

1 Mando RF TX-810W (21085810)



MÁS INFO
en página 26



ESTE VERANO... ¡UNA PROTECCIÓN AÚN MÁS COMPLETA!

Mejore su seguridad con las cámaras compatibles con el kit GolmarSafe

- Compatible con GolmarSafe
- Recepción de imagen del evento en tiempo real
- Acceso a vídeo en directo desde GolmarSafe
- Acceso a grabaciones desde GolmarSafe
- Compatible con Alexa y Google Home
- Iluminación infrarroja
- Audio bidireccional
- Compatibilidad ONVIF
- Alimentador incluido
- Actualizaciones OTA

54€



59€



MÁS INFO
en página 14



Kits

Todos los KITS
incluyen **2Tb**
de disco duro

Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-2BHVR2E

31600907

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21B2E (31600703) tipo bullet con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



202€

Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras domo d/n

KIT-2DHVR2E

31600908

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



212€



Cámaras analógicas

Cámaras analógicas 2Mpx



AHD4-21B2E	AHD4-24B2	AHD4-21D2E	AHD4-24D2
31600703	31600710	31600705	31600711

26 €

44 €

26 €

44 €


Sensor	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)
Óptica	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm
Tecnologías soportadas	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	No	Sí	No
Rango IR	30m	40m	30m	40m
Sensibilidad (lux)	0.05lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01lux @ F1.0 (AGC ON)	0.05lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01lux @ F1.0 (AGC ON)
OSD	Sí	Sí	Sí	Sí
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	WDR de 120dB
Alimentación	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
Consumo	máx. 3,5W	máx. 5W	máx. 3,5W	máx. 5W
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Dimensiones	71(Ø) x 151(P) mm	84(Ø) x 242(P) mm	100(Ø) x 90(AL) mm	135(Ø) x 127(AL) mm
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P



Grabadores híbridos

DVR híbridos 5Mpx Lite

ÚLTIMAS UNIDADES



DVR-104P5-1TB	DVR-108P5	DVR-216P5
31631969	31600966	31600968

164 €202 €363 €

Canales analógicos	4	8	16
Formato de vídeo	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
Canales IP	2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 20 deshabilitando canales analógicos)
Resolución máxima analógica	5MpxLite (1280 x 1944), 4MpxLite (1280 x 1440), 3Mpx (2048 x 1536), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), WD1 (960 x 576)	5MpxLite (1280 x 1944), 4MpxLite (1280 x 1440), 3Mpx (2048 x 1536), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), WD1 (960 x 576)	5MpxLite (1280 x 1944), 4MpxLite (1280 x 1440), 3Mpx (2048 x 1536), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), WD1 (960 x 576)
Resolución máxima IP	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p
Refresco de grabación	5MpxLite @ 12fps por canal 4MpxLite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5MpxLite @ 15fps por canal 1080p @ 25fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5MpxLite @ 12fps por canal 4MpxLite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal
Vídeo Análisis	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis (tipos)	LCD,PID,PD,VD,SOD,FD,CC	LCD,PID,PD,VD,SOD,FD,CC	LCD,PID,PD,VD,SOD,FD,CC,CD,QD,HM
Disco duro incluido	1Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco duro libres	-	1	1
Smart Motion Detection	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Compresión de audio	G.711a	G.711a	G.711a
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
UTC (Telemetría sobre coaxial)	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Dimensiones	300(An) x 53(Al) x 227(P) mm	380(An) x 53(Al) x 330(P) mm	380(An) x 53(Al) x 330(P) mm
Compatibilidad	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro	Web, App GolmarView, VMS Pro





Cámaras IP



Cámaras IP antivandálicas



CIP-21D5C

CIP-121V2A

CIP-23V5MA

CIP-24B5VDA

31692051

31692080

31691035

31691075

106 €

71 €

89 €

164 €

Tipo	Domo antivandálico compacto	Domo antivandálico	Domo antivandálico	Bullet antivandálico
Resolución	5Mpx	2Mpx	5Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8-8mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	25m	20m	20m	30m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	-	-	Sí
Leds disuasión activa	-	-	-	Sí
Vídeo Análisis	LCD, PID, PD, VD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Full Color
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo máximo	4W	7W	7W	11,1W
Dimensiones	115(Ø) x 60(P) mm	115(Ø) x 91(AL) mm	115(Ø) x 91(AL) mm	84(Ø) x 242(P) mm
Compatibilidad	-	C-BASE03B, SP-21P	C-BASE03B, SP-21P	BASE INCLUIDA, PM-205



Cámaras IP

Cámaras IP Día/Noche



	CIP-21B4E	CIP-124B2E	CIP-24B5MA2
	31691057	31692075	31691064
	44 €	74 €	99 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	30m	40m	40m
WDR	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	-	-
Altavoz incorporado	-	-	-
Vídeo Analisis	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Consumo máximo	5,81W	8,5W	9W
Dimensiones	70(Ø) x 152(P) mm	84(Ø) x 242(P) mm	84(Ø) x 242(P) mm
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX

- Con leds IR para visión nocturna
- Smart motion detection con NVR Golmar
- Con slot para tarjeta micro SD



CIP-21D4E	CIP-124D2E	CIP-24D5MA
31691058	31692070	31691030
39 €	74 €	99 €
Domo	Domo	Domo
4Mpx	2Mpx	5Mpx
2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
30m	40m	40m
D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	1/1
-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Sí	-	-
-	-	-
PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
IP66	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí
6,1W	8,5W	9W
100(Ø) x 90(Al) mm	135(Ø) x 127(Al) mm	135(Ø) x 127(Al) mm
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Leyenda videoanálisis

- **LCD:** Detección de línea de cruce
- **PID:** Detección de intrusión perimetral
- **PD:** Detección de persona
- **VD:** Detección de vehículo
- **FD:** Detección de cara
- **SOD:** Detección de objeto estacionario
- **CC:** Conteo cruzado
- **CD:** Detección de multitudes
- **QD:** Detección de colas
- **HM:** Mapa de calor
- **LPD:** Detección de matrículas
- **RSD:** Detección de sonidos

Cámaras IP Full Color



	CIP-21B4D	CIP-21B8D	CIP-24B8FA
	31692053	31691055	31691034
	54 €	88 €	175 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8–12mm
Rango IR	25m	25m	35m
WDR	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	Sí	-
Leds disuasión activa	Sí	Sí	-
Vídeo Analisis	PD, VD, LCD, PID	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Consumo máximo	8,3W	8,4W	9,1W
Dimensiones	70(Ø) x 152(P) mm	70(Ø) x 152(P) mm	Ø 135 x 127 (Al) mm
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX



- Visión nocturna en color gracias a sus leds de luz blanca
- Posibilidad de funcionar en modo día/noche y utilizar los leds blancos para un efecto disuasorio por detección de persona
- Totalmente configurables 24/7
- Con slot para tarjetas microSD



CIP-21D4D	CIP-21D8D	CIP-24D8FA
31692052	31691056	31691033
54 €	88 €	195 €
Domo	Domo	Domo
4Mpx	8Mpx	8Mpx
2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
25m	25m	35m
D-WDR	D-WDR	D-WDR
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	1/1
-	-	1/1
Sí	Sí	-
Sí	Sí	-
Sí	Sí	-
PD, VD, LCD, PID	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
IP66	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí
8,3W	8,4W	10,2W
100(Ø) x 90(Al) mm	100(Ø) x 90(Al) mm	Ø 135 x 127 (Al) mm
C-BASE01, SP-21P	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX



Grabadores NVR



CON DISCO DURO INCLUIDO			
NVR-204P	NVR-208P	NVR-216P	
31601045	31601046	31601047	

209 €

283 €

339 €

Canales IP	4	8	16
Puertos PoE	4	8	16
Extended PoE	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)
Resolución grabación	8Mpx	8Mpx	8Mpx
Ancho de banda entrada	50Mbps	128Mbps	112Mbps
Ancho de banda salida	64Mbps	128Mbps	96Mbps
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Smart Motion Detection (SMD)	Sí	Sí	Sí
Vídeo Análisis (dependiendo del modelo de cámara)	Detección de línea de cruce (LCD), Detección intrusión perimetral (PID), Detección de persona (PD), Detección de vehículo (VD), Objeto estacionario (SOD), Detección de matrículas (LPD), Detección de cara (FD), Conteo Cruzado (CC), Detección de multitudes (CD), Detección de colas (QD), Mapa de calor (HM)		
BackUp vídeo	Disco USB externo / e-SATA / NAS / Google Drive, DropBox, FTP (sólo vídeos e imágenes de eventos de alarma)		
Compresión de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265/H.265+		
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
Puerto Ethernet	1 x RJ45 10/100 Base-T	1 x RJ45 100/1000 Base-T	1 x RJ45 100/1000 Base-T
Salidas de vídeo	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA
Acceso remoto	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro
Dimensiones	300(An) x 53(Al) x 215(P) mm	300(An) x 53(Al) x 302(P) mm	300(An) x 53(Al) x 302(P) mm
Alimentación	48Vcc / 1.2A	48Vcc / 2A	48Vcc / 3,75A

VERSIONES SIN DISCO DURO	
NVR-204P-OTB	NVR-208P-OTB
31632045	31632046
109 €	183 €



- Puertos PoE incluidos (excepto NVR-1602, NVR-6404 y NVR-25616)
- Modo extended PoE hasta 200m
- Resolución de grabación 8Mpx
- Vídeo análisis incorporado (depende de la cámara)
- Con E/S de alarma
- Protocolo propietario / Compatible con cámaras ONVIF
- Compatible con App GolmarView, navegador Web y software VMS Pro



SIN DISCO DURO INCLUIDO

	NVR-1602	NVR-1602P	NVR-3204P	NVR-6404	NVR-25616
	31601052	31601059	31601051	31601049	31601060
	109 €	249 €	314 €	394 €	990 €
	16	16	32	64	256
	-	16	16	-	-
	-	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	-	-
	8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx
	112Mbps	112Mbps	256Mbps	640Mbps	1024Mbps
	96Mbps	96Mbps	128Mbps	640Mbps	800Mbps
	-	-	-	-	-
	2	2	4	4	16
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección de línea de cruce (LCD), Detección intrusión perimetral (PID), Detección de persona (PD), Detección de vehículo (VD), Objeto estacionario (SOD), Detección de matrículas (LPD), Detección de cara (FD), Conteo Cruzado (CC), Detección de multitudes (CD), Detección de colas (QD), Mapa de calor (HM)					
Disco USB externo / e-SATA / NAS / Google Drive, DropBox, FTP (sólo vídeos e imágenes de eventos de alarma)					
H.264 / H.264+ / H.265/H.265+					
	-	16/1	16/1	16/1	16/4
	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
	1 x RJ45 100/1000 Base-T	1 x RJ45 100/1000 Base-T	1 x RJ45 100/1000 Base-T	2 x RJ45 100/1000 Base-T	2 x RJ45 100/1000 Base-T
	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	2 x HDMI, 1 x VGA	4 x HDMI	4 x HDMI
	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro
	300(An) x 53(Al) x 302(P) mm	300(An) x 53(Al) x 302(P) mm	378(An) x 66(Al) x 325(P) mm	378(An) x 66(Al) x 325(P) mm	440(An) x 149(Al) x 460(P) mm
	12Vcc / 5A	48Vcc / 3,75A	230Vc.a. (ATX280W)	12Vcc / 5A	230Vc.a. (ATX250W)



Ampliación de disco AMP-DD4 de 4Tb para grabador

AMPL-DD4

31697330

- Incluye disco duro de 4Tb de la serie PURPLE de Western Digital o equivalente
- Disco especial para videovigilancia y funcionamiento 24/7
- Totalmente montado y comprobado en fábrica
- No se vende por separado



Switch PoE



		SW-104	SW-108	SW-116	SW-124
		31600238	31600239	31600240	31600241
		36 €	64 €	144 €	264 €
Puertos PoE		4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps	16 x 10/100Mbps	24 x 10/100Mbps
Uplink	Puertos RJ45 cobre	2 x 10/100Mbps	2 x 10/100Mbps	2 x Gigabit	2 x Gigabit
	Puertos Fibra SFP	-	-	1 x Gigabit (combo)	2 x Gigabit (combo)
Extended PoE		Max. 200m	Max. 200m	Max. 200m	Max. 200m
Protocolos		Puerto PoE 1: IEEE802.3af/at/BT Puertos PoE 2-4: IEEE802.3af/at	Puerto PoE 1: IEEE802.3af/at/BT Puertos PoE 2-8: IEEE802.3af/at	Puertos PoE 1-2: IEEE802.3af/at/BT Puertos PoE 3-16: IEEE802.3af/at	Puertos PoE 1-2: IEEE802.3af/at/BT Puertos PoE 3-24: IEEE802.3af/at
Capacidad del switch		1.6Gbps	2Gbps	20Gbps	16Gbps
Función Watchdog		Sí	Sí	Sí	Sí
Control de flujo		Full-duplex IEEE 802.3x; Half-duplex	Full-duplex IEEE 802.3x; Half-duplex	Full-duplex IEEE 802.3x; Half-duplex	Full-duplex IEEE 802.3x; Half-duplex
Entrada de alimentación	Voltaje	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
	Potencia	80W	150W	300W	500W
Salidas		48-57Vcc, Máx. 65W - Puerto PoE 1 Max. 30W - Puertos PoE 2~4	48-57Vcc, Máx. 90W - Puerto PoE 1 Max. 30W - Puertos PoE 2~8	48-57Vcc, Máx. 90W - Puertos PoE 1~2 Max. 30W - Puertos PoE 3~16	48-57Vcc, Máx. 90W - Puertos PoE 1~2 Max. 30W - Puertos PoE 3~24
Instalación		Pared / Sobremesa	Pared / Sobremesa	Sobremesa / Rack	Sobremesa / Rack
Dimensiones		190(An) x 32(Al) x 130(P) mm	210(An) x 45(Al) x 140(P) mm	295(An) x 45(Al) x 190(P) mm	440(An) x 45(Al) x 290(P) mm
Temp. de funcionamiento		-10°C a 55°C	-10°C a 55°C	-10°C a 55°C	-10°C a 55°C






Switch de exterior PoE de 4 puertos + 2 x Uplink 100Mbps

SW-104E

31600340

- 4 puertos PoE de 10/100Mb/s
- Estándar IEEE 802.3af/at
- 2 puertos Uplink de 10/100Mb/s
- Modo larga distancia (hasta 200m)
- 3 prensaestopas
- Grado de protección IP56
- Material ABS de plástico
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 50°C
- Dimensiones: 146(An) x 196(Al) x 78(P) mm

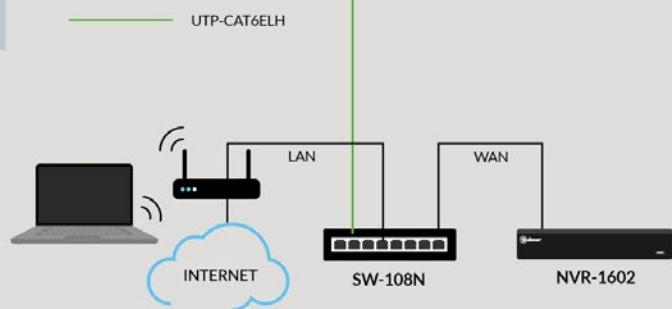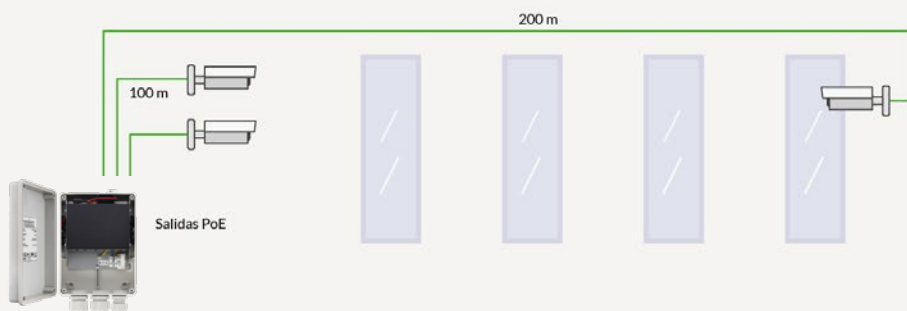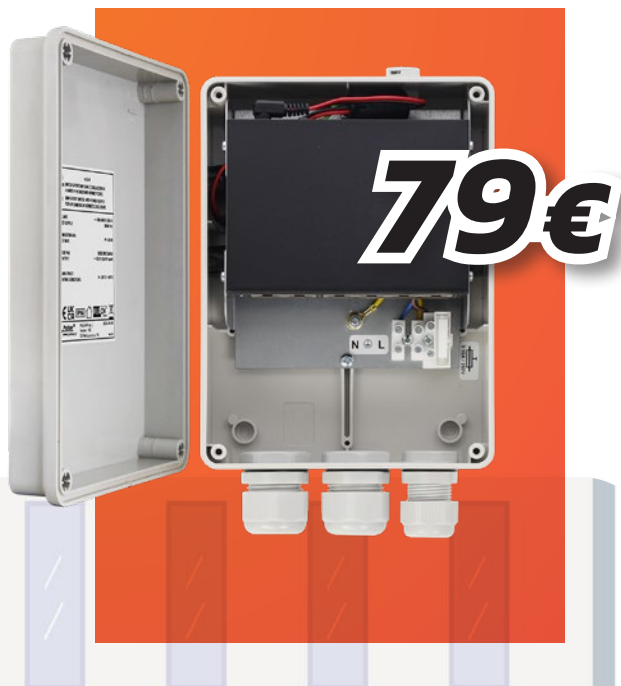



Cámaras IP Wi-Fi

Cámaras Wi-Fi G2Call+

- Compatibilidad con nuestras app G2Call+ y GolmarSafe
- Compatibilidad con asistentes de voz Alexa y Google Home
- Resolución Full HD
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio Bidireccional
- Notificaciones Push en App
- Videoportero Golmar y cámaras residenciales en una misma App
- Compatible con grabadores mediante protocolo ONVIF



CIP-102G2C	CIP-104G2C
31693003	31693004

59 €
54 €

Tipo	Bullet	Mini-PTZ
Resolución	2Mpx	2Mpx
Sensor	GC2083	GC2083
Óptica	3,6mm	3,6mm
Conectividad Wi-Fi	2,4GHz	2,4GHz
Conectividad por cable	Sí	-
Conectividad 4G	-	-
Rango IR	20m	10m
WDR	-	-
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí
Auto-tracking	-	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP65	-
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí
App	G2Call+	G2Call+
Compatibilidad GolmarSafe	Sí	Sí
Compatibilidad Alexa y Google Home	Próximamente (OTA)	Sí
Dimensiones	65(Ø) x 190(P) mm	82(Ø) x 115(Al) mm
Alimentación	12Vcc (incluido)	Alimentador USB-C (incluido)

CamHiPro

- Compatibilidad con la aplicación CamHiPro
- Compatibilidad con redes 2,4GHz / 5GHz
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio bidireccional según modelo
- Posibilidad de almacenamiento en la nube (plan de pago)
- Compatible con grabadores que utilicen protocolo ONVIF



CIP-31D5W

CIP-21B5W

PTZ-05X5TW

PTZ-0202T4GS

31600990

31600995

31600992

31600994

62 €

59 €

132 €

124 €

Tipo	Domo	Bullet	PTZ	PTZ
Resolución	5Mpx	5Mpx	5Mpx	2Mpx
Sensor	SC5238	GC5603+T41	Sony335	GK7201V200
Óptica	3,6mm	2,8mm	Motorizada 2,7-13,5mm	2 x 3,6mm
Conectividad Wifi	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	-
Conectividad cable	Sí	Sí	Sí	-
Conectividad 4G	-	-	-	Ranura para tarjeta SIM (no incluida)
Red 4G	-	-	-	LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 LTE-TDD: B38, B40, B41 GSM: B2, B3, B5, B8 Versión Europa/Asia/África
Rango IR	20m	30m	40m	40m
WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Tarjeta de 64Gb incluida (128Gb máx.)
Panel solar	-	-	-	Panel de 8W (incluido)
Batería	-	-	-	Batería de 15600mAh (incluida)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	Sí	Sí	Sí	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	Sí	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto-tracking	-	-	Sí	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo nocturno	Día / Noche	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Compatibilidad	AP-225	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225	-
ONVIF	Sí	Sí	Sí	-
App	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro
Dimensiones	128(Ø) x 98(P) mm	70(An) x 62(Al) x 180(P) mm	110(An) x 175(Al) x 180(P) mm	130(An) x 250(Al) x 200(P) mm
Alimentación	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)	12Vcc (incluido)	-



Accesorios

Base alta C-BASE01 recomendada para cámara bullet o domo con óptica fija

C-BASE01

31691010

- Consultar compatibilidad.
- Entradas de tubo: 1 lateral / 1 trasera
- Peso: 314g
- Dimensiones: Ø101 x 58mm
- Prensaestopa incluido



10€

Base alta C-BASE02 recomendada para domos con óptica varifocal y motorizada

C-BASE02

31691011

- Consultar compatibilidad.
- Entradas de tubo: 1 lateral / 1 trasera
- Peso: 408g
- Dimensiones: Ø138 x 58mm
- Prensaestopa incluido



12€

Tabla de compatibilidad de
soportes y accesorios



Máquina CRIMP-RJ45 para RJ45

CRIMP-RJ45

31699141

- Útil para fijar el cable UTP al conector RJ-45



19€

Bolsa RJ-45B con 100 conectores tipo RJ-45

RJ-45B

31600139

- Conector transparente de plástico con 8 contactos metálicos.
- Para conexión de ordenadores, cámaras IP y NVR a redes LAN
- Se necesita máquina CRIMP-RJ45



9€

Tarjeta micro-SD de 128Gb Clase 10

MSD-128

31601000

- Marca: Sandisk
- Tipo: SDHC
- Capacidad: 128Gb
- Dispositivos compatibles: Cámaras IP, smartphone, tablets
- Velocidad de lectura: 140Mbps



33€



Video balun UTP-700 pasivo (Pareja)

UTP-700

31600500

- Transmisión en tiempo real por UTP cat5e/6
- Compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/CVI/AHD/CVBS
- Resolución máxima admitida 4K
- Conector BNC con latiguillo mini-coaxial
- TVS (supresor de tensión transitoria) de estado sólido incorporado
- Diseño de filtro de ondas, diseño antiestático
- Diseño de protección contra rayos de 2KV
- Rechazo en modo común de 60 dB
- Impedancia de 100 Ohm
- Carcasa de plástico en ABS
- Distancia máxima en 1080p de 250m
- Consultar tablas de distancias
- No necesita alimentación



Balun vídeo y alimentación UTP-701 (Pareja)

UTP-701

31600501

- Balun de vídeo y alimentación (12 V/24 V, CA/CC)
- Transmisión en tiempo real a través de UTP Cat5e/6
- Compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/CVI/AHD/CVBS
- Resolución máxima admitida 4K
- Conector BNC con latiguillo mini-coaxial
- Conector RJ-45 para cable UTP
- TVS (supresor de tensión transitoria) de estado sólido incorporado
- Diseño de filtro de ondas, diseño antiestático
- Diseño de protección contra rayos 2KV
- Rechazo en modo común de 60 dB
- Impedancia coaxial de 75, no balanceada
- Impedancia UTP de 100, balanceada
- Distancia máxima en CVI a 500mA de 90m (consultar tablas)
- Carcasa de plástico ABS
- Peso 60g
- 29 (An) x 20 (Al) x 60 (P) mm (BNC y cable excluidos)



Kit conversor EOC-100 Ethernet a Coaxial

EOC-100

31600287

- Conversor IP de 1 canal sobre cable coaxial
- Transmite señal Ethernet a través de cable coaxial
- Distancia máxima de transmisión de hasta 200 m
- Control de acceso y especificación de la capa física conforme a IEEE802.3, 10BASE-T y 100BASE-T
- Dispositivo pasivo, no requiere alimentación
- Transmisión en tiempo real
- TVS integrado para protección contra sobretensiones
- Tamaño compacto, fácil de instalar
- Carcasa de ABS



Extensor HDMI-EXT50 por UTP hasta 50m

HDMI-EXT50

31600520

- Transmite o recibe señales HDMI a través de un único cable Cat5e/6 estándar.
- El HDMI-EXT50 consta de una unidad transmisora y una unidad receptora.
- El vídeo HD alcanza hasta 50 m (a través de Cat5e o superior). (1080p)
- Compatible con HDMI 1.3 y HDCP1.2
- Fuente de alimentación 5 VCC/1 A.
- Cable de alimentación USB-A a tipo C incluido.
- Tamaño reducido, fácil y cómodo de usar, plug & play, sin necesidad de configuración.



Extensor USB-EXT por UTP hasta 200m

USB-EXT

31600128

- Permite conectar dispositivos USB hasta a 200 metros del grabador mediante un único cable de red estándar Cat5
- Soporta los protocolos USB 1.1 y USB 2.0,
- No requiere controladores ni adaptadores de corriente externos
- El extensor incluye emisor y receptor en un mismo paquete
- Permite ampliar la distancia del mouse del grabador hasta el centro de control



Accesorios



249€

Bocina IP exponencial con micrófono

SPK-S21H

31691110

- Diseño impermeable IP67 para instalación en exteriores.
- Instalación sencilla con alimentación PoE.
- Compatible con cámaras IP VMS a través de ONVIF.
- Admite mensajes pregrabados.
- Comunicación bidireccional gracias a su micrófono incorporado.
- Amplificador interno de 15W

Monitor para instalador TEST-FULL analógico / IP HDMI

TEST-FULL

31690999

- Monitor de test analógico e IP
- Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 1080p (AHD, CVI, TVI) y CVBS.
- Compatible con cámaras IP hasta 4K
- Pantalla táctil de 7" con resolución 1280 x 800
- Control de cámaras mediante UTC
- Entrada / Salida HDMI
- Autodetección de cámaras IP
- Puerto PoE incorporado
- Comprobación de cables
- Batería con duración de 10h con uso normal



449€

Router 4G de exterior con Wi-Fi hotspot (SIM no incluida)

R-4GLTE

31600457

- Chip principal Qualcomm QCA9531, 650 MHz
- 2,4 GHz, hasta 300 Mbps de velocidad inalámbrica
- 4G LTE Cat.4, hasta 150 Mbps de bajada
- Compatible con alimentación PoE (24Vcc) y DC (12Vcc)
- 2 puertos LAN de alta velocidad 10/100 Mbps
- 2 antenas 5dBi 4G de alta ganancia desmontables
- Soporta respaldo automático WAN/4G
- Disponible en versión Europa-Asia-África
- Grado de protección IP66
- Protección contra rayos/sobretensiones de 4 kV
- Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 8 kV
- Temperatura de funcionamiento de -10°C hasta 55°C
- SIM no incluida
- Inyector 24Vcc incluido
- Dimensiones: 85(An) x 364(Al) x 43.5(P) mm

69,50€



Caja de seguridad para grabador montaje vertical

SECUREBOX

31695117

- Fabricada en chapa de acero DC01 de 1,2mm de espesor
- Montaje vertical en pared
- Separadores a pared de 14mm
- Incluye dos cerraduras con diferente código
- Puerta con bisagras abatibles
- Incluye correa para la fijación del grabador
- Color RAL9003 (blanco)
- Tamper de apertura de puerta
- Tamper de desprendimiento de la pared
- Grado de protección IP20
- Construcción de la caja adaptada a los requisitos en el campo de protección de datos personales RGPD dado que las grabaciones son datos sensibles que deben ser protegidos y almacenados de forma segura.
- Dimensiones: 432(An) x 501(Al) x 121(P) mm
- Dimensiones hábiles: 375(An) x 335(Al) x 95(P) mm
- Peso neto: 8,2Kg



124€



Detección de incendios

Central compacta convencional de 2 zonas

CCG-02ZMINI

21101031

- Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4.
- Central de 2 zonas para uso con detectores y pulsadores convencionales.
- Hasta 32 elementos (total de detectores y pulsadores) por zona.
- 2 salidas de sirena general supervisada, temporizable de 0 a 7 minutos.
- 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC.
- 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC.
- 1 salida auxiliar de 30 V/DC supervisada.
- Funciona con 2 baterías 12V/2,2Ah (no incluidas)
- Dispone de modo de pruebas.
- Peso: 2,2 kg
- 248(An) x 240(Al) x 105(P) mm



Batería recargable de plomo ácido 12V 2,2Ah

BAT-2A

21090020

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Dimensiones: 178(An) x 60(Al) x 35(P)mm
- Peso: 856 g

Central compacta convencional de 8 zonas

CCG-08Z

21111037

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona
- Precisa 2 baterías BAT-7A (21090070) (no incluidas)
- Peso: 4,3 kg
- Dimensiones: 331(An) x 363(Al) x 96(P) mm



Central compacta convencional de 12 zonas

CCG-12Z

21111039

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona
- Precisa 2 baterías BAT-7A (21090070) (no incluidas)
- Peso: 4,3 kg
- Dimensiones: 331(An) x 363(Al) x 96(P) mm



Detector óptico sensible a humos Serie 50

DH50

21121106

- Fabricado según norma EN 54-7
- Área de cobertura: 60 m² (Norma EN 54-14)
- Producto certificado por AENOR
- Salida para repetidor de acción
- Tensión de alimentación: 12 a 30 Vcc, sin polaridad
- Consumo medio en reposo: 35µA a 18Vcc
- Consumo medio en alarma: 30mA a 18Vcc
- Señalización de funcionamiento mediante led rojo intermitente (un parpadeo cada 10 s)
- Señalización de suciedad mediante led rojo intermitente (dos parpadeos cada 10 s)
- Señalización de alarma mediante led rojo fijo
- Suministrado sin base
- Peso: 74 g
- 110(Ø) x 32(Al) mm



Detector óptico de humos autónomo para aplicación de tipo residencial

TSS380C-HR

21123008

- Certificada conforme norma EN 14604:2005/AC:2008
- Acabado en plástico ABS blanco
- Fácil limpieza de mantenimiento de la cámara de detección
- Tensión de alimentación: dos pilas alcalinas AA de 1,5V (incluidas)
- Incorpora sensor fotoelectrico, pulsador de prueba e indicadores luminosos de supervisión, estado, error y batería baja
- Consumo medio en reposo: 4µA
- Consumo medio en alarma: 40mA
- Área de detección de humo: 20 a 40 m²
- 85 dB a 3 m
- Posibilidad de enlazar vía radio hasta 40 detectores máximo
- Sensibilidad al humo: 0,09 a 0,16 dB/m
- Peso: 165 g (con pilas)
- Dimensiones: 120(Ø) x 35(P) mm



Extintor de polvo químico ABC de 2 kg

PI-2

21180004

- Certificado conforme norma EN 3-7:2004
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna
- Manómetro autocomprobable
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04, con pintura poliéster libre de plomo y TGIC, resistente a la radiación ultravioleta
- Agente propulsor N2
- Ensayo dieléctrico 35Kv
- Eficacia: 8A-34B-C
- Presión de prueba: 23Bar
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Incluye soporte automóvil
- Producto certificado por AENOR
- Peso cargado: 3,8 kg
- Dimensiones: 110(Ø) x 368(Al) mm



Extintor de polvo químico ABC de 9 kg

PI-9

21180002

- Certificado conforme norma EN 3-7:2004
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna
- Manómetro autocomprobable
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04, con pintura poliéster libre de plomo y TGIC, resistente a la radiación ultravioleta
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular
- Agente propulsor N2
- Ensayo dieléctrico 35Kv
- Eficacia: 43A-233B-C
- Presión de prueba: 23Bar
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Incluye soporte de pared
- Producto certificado por AENOR
- Peso cargado: 13,47 kg
- Dimensiones: 180(Ø) x 605(Al) mm



Señalización óptica "Pulsador de Alarma"

SE/PULS-A

21181017

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Dimensiones: 210(An) x 210(Al) mm
- Se suministra sin taladros

2,60€



Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC-A

21181018

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Dimensiones: 210(An) x 210(Al) mm
- Se suministra sin taladros

2€



Señalización óptica "Zona refugio"

SE/REF

21181006

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035-4 y UNE 23034:2023
- Dimensiones: 210(An) x 297(Al) mm
- Se suministra sin taladros

2,75€





1,50€

Señalización óptica "Extintor CO2"

SE/EXTIN-CO2

21181005

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Dimensiones: 210(An) x 297(AI) mm
- Se suministra sin taladros



2,75€

Señalización óptica "Extintor"

SE/EXTIN-A

21181016

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Se suministra sin taladros
- Dimensiones: 210(An) x 210(AI) mm





Intrusión



150€

Kit de alarma vía radio

GOLMARSAFE

21081000

- Programación y control con APP GolmarSafe
- La central incorpora sirena interior 90dB y batería de respaldo en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Red: LTE, Ethernet
- Sensores programables: 100
- Usuarios programables: 64
- Tarjetas RFID: 64
- Frecuencia RF: 868 Mhz
- Salto de frecuencia con encriptación 128 AES

Compuesto por:

- 1 HUB Central de alarma - CA-8100W (21088100)
- 1 Detector - PIR-910W (21082910)
- 1 Contacto magnético - CM-033W (21082033)
- 1 Mando RF - TX-810W (21085810)



15,80€

Mando - GolmarSafe

TX-810W

21085810

- Alimentación: DC 3V (1x pila CR2450)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800 m (área abierta)
- Funciones: Armado/Desarmado/Armado parcial/Emergencia
- Duración de la batería: 3 años (10 disparos al día)
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C
- Humedad de trabajo: ≤95%RH
- 41(An) x 73(Al) x 10(P) mm

Detector infrarrojo cortina - GolmarSafe

PIR-909CW

21082888

21€

- Alimentación: DC 3V (CR123A)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800m (área abierta)
- Distancia de detección:
 - 12m - Montaje en pared
 - 8m - Montaje en techo
- Método de instalación:
 - 2,4m - Montaje en pared
 - 3,6m - Montaje en techo
- Ángulo de detección: 15°
- Duración de la batería: 5 años (5 disparos al día)
- Temperatura de trabajo: -25°C ~ +70°C
- Humedad de trabajo: ≤95%RH
- 34(An) x 132(Al) x 43(P) mm

Teclado RF - GolmarSafe

KP-810W

21084810

43,40€

- Alimentación: DC 3V (4x pilas AA)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800m (área abierta)
- Salto de frecuencia con encriptación 128 AES
- Funciones: Armado/Desarmado/Armado parcial/Emergencia
- Llaveros: Soportado (máx. 50 llaveros)
- Indicación de sonido: Soportado, 3 niveles ajustables
- Programación código Coacción
- Duración de la batería: 3 años (10 veces al día)
- Instalación: Montaje en pared con 3M o tornillos
- Humedad de trabajo: ≤95%RH
- 117(An) x 167(Al) x 23(P) mm

15€

43€

14,40€

Detector infrarrojo vía radio - GolmarSafe

PIR-910W

21082910

- Alimentación: DC 3V (1x CR123A)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800m (área abierta)
- Ángulo de detección: 110°
- Alcance de detección: 12m
- Inmunidad a mascotas: 35Kg
- Velocidad detectable: 0,3 ~ 2m/s
- Sensibilidad: 3 niveles ajustable vía app
- Intervalo de detección: 30-180s ajustable (60s por defecto)
- Duración de la batería: 5 años (10 disparos al día)
- 60(An) x 115(Al) x 45(P) mm

Detector exterior doble tecnología - GolmarSafe

PIR-934DTEW

21082444

- Alimentación: DC 3V (1x CR123A)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Tecnologías: infrarrojo y microondas
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800m (área abierta)
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C
- Distancia de detección: 16m (montaje en pared)
- Ángulo de detección: 90°
- Inmunidad a mascotas: 35Kg
- Duración de la batería: 5 años (5 disparos al día)
- 80(An) x 153(Al) x 58(P) mm

Detector de inundación - GolmarSafe

DA-302W

21082302

- Alimentación: DC 3V (1x CR123A)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Cobertura: 800m (área abierta)
- Función: controlar las fugas de agua
- Duración de la batería: 5 años (10 disparos al día)
- Grado de protección IP66
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C
- Humedad de trabajo: ≤95%RH
- 58(An) x 58(Al) x 21(P) mm

Kit central de intrusión LIGHTSYS+ Grado 2

KIT-LIGHTSYS

RP432KIT

- Permite la conexión remota a través de app
- Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP
- Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales
- Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas
- 32 particiones y hasta 4 grupos por partición
- Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes
- Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara

■ Compuesto por:

- 1 Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP
- 1 Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2
- 1 Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+



Batería recargable de plomo ácido 12V/7Ah

BAT-7A

21090070

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Peso: 2700 g
- Dimensiones: 151(An) x 91(Al) x 65(P) mm



Teclado RP432KPP cableado

RP432KPP

RP432KPP200

101€



- Pantalla gráfica color blanco
- Teclado de membrana retroiluminado en color blanco
- Conexión mediante BUS de 4 hilos
- Distancia máxima desde la central: 300 m
- Consumo máximo: 180mA
- Incorpora lector de proximidad de 13,56 MHz
- Dimensiones: 103(An) x 178(Al) x 38(P) mm

Contacto magnético para montaje empotrado

MCE-G3

21043011

- Instalación empotrado (puertas metálicas)
- Separación especial para evitar atenuación magnética
- Contactos NC para alarma y protección anti-sabotaje
- Apertura operativa máxima: 12 mm
- Incluye dos metros de cable de 4 hilos



30€


Detección de inundación cableado

DA-6F/IN

21000062

- Detector de inundación cableado IP67
- Alarma en caso de inundación por encima del nivel del sensor
- Alimentación requerida: 12Vcc Típico - 5Vcc - 16Vcc
- Consumo corriente: 3.5mA Típico - 5mA (Max)
- Peso: 60 g
- Cable 1,5 m
- Dimensiones: 52(An) x 16(Al) x 12(P) mm

17,50€





Control de accesos



58€

Lector de código

KEYPAD/P

20740429

- Teclado **autónomo** retroiluminado con carcasa de plástico
- Capacidad para hasta 100 usuarios
- Dos relés de salida programables monoestable o biestable
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)
 - Recomendado **TF-104** (20691040)
- Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm



92€

Lector de código y proximidad

KEYBUS SE

20720001

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX SE (20710016), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Lector de proximidad

PROXEM

20720009



- Lector de proximidad 125KHz **autónomo**
- Frontal fabricado en Zamak
- Capacidad para hasta 2000 usuarios
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Alimentación a 9/18Vc.c. (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

Lector de código y huella

BKEY SE

20720021



- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 1000 usuarios por huella y 1000 por código
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

Lector multi identificación

AIO-KEY

20720014

- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 100 usuarios por huella y 888 en proximidad o código
- Hasta 500 usuarios con gestión mediante aplicación TUYA
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX SE (20710016), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm



**Lector BIO-N para
placa Nexa aluminio**

N3000/BIO-N
20700015

106€



**Lector BIO-N para
placa Nexa inox**

NX3000/BIO-N
20700016

122€



BIO-N

- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 99 usuarios por huella y 890 por tarjeta
- Lector de proximidad 125KHz
- Sensor de huella capacitivo
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

CODEPROX-N

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand**, **WCONTROL** o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 990 usuarios
- Lector de código y proximidad (125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros **PROKEY ID** (20710008) y **TAGKEY ID** (20710007)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio

N3000/CODEPROX-N
20700017

95€



Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox

NX3000/CODEPROX-N
20700018


111€



Conversor de 12V corriente alterna a 12V corriente continua

12VAC-DC-CONV

20700037

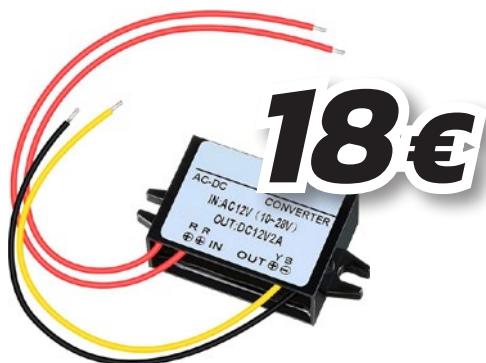

- Solución ideal para aquellos sistemas analógicos de portero electrónico a los que se desea integrar un lector de control de accesos, ya que permite aprovechar el alimentador existente
- Tensión admitida en su entrada: 10-28V corriente alterna
- Tensión proporcionada a su salida: 12V corriente continua ($\pm 0.2V$)
- Corriente a su salida: 2A
- Índice de protección IP68
- Dimensiones: 46(An) x 32(Al) x 19(P) mm

Interruptor por tarjeta de proximidad para habitaciones de hotel



HES-125

20700007

- Compatible con tarjetas de proximidad de **125KHz**

HES-1356

20700008

- Compatible con tarjetas de proximidad de **13,56MHz**
- Permite ahorrar electricidad cuando los huéspedes no están presentes en la habitación
- Instalación en interiores mediante caja de empotrar AP-1 (20363401) o similar
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm

Pulsador dual

DUALB-N

20700125



- Se activa de forma mecánica o por proximidad
- Rango de lectura regulable entre 5 y 20 cm
- Indicador LED
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie **PB-SBOX-SN** (20700032)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c
- Dimensiones: 40(An) x 115(Al) x 33(P) mm

Pulsador de salida

PB-N

20700003



10€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en perfiles metálicos
- Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida

PB-SQ

20700004



10€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida por proximidad

TLB-N

20700005



14€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N (20700033)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

Pulsador de salida por proximidad


TLB-SQ

20700006



14€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

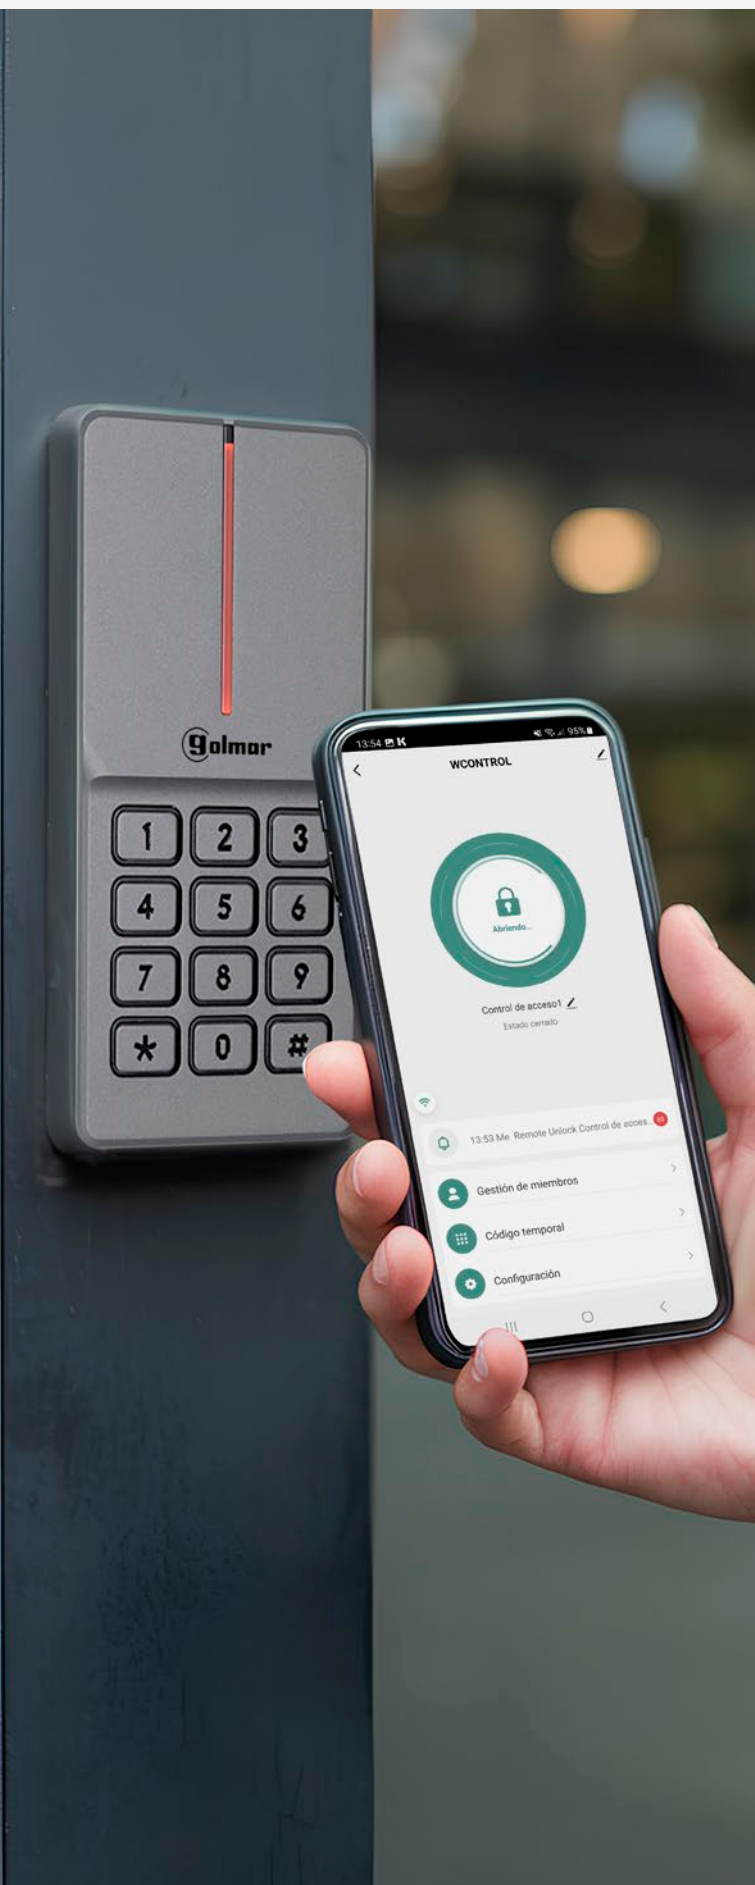

Minicontroladora de una puerta con conectividad Wi-Fi

WCONTROL

20730010

- Protocolo WIEGAND
- Programación local vía mando remoto con hasta 1000 usuarios o vía **APP TUYA** con hasta 500 usuarios (requiere conexión a internet)
- Activación de puerta vía PIN, RFID y APP TUYA
- Compatible con lectores: KEYBUS SE, BLE-S, CODEPROX-N, DUPROX y KEYDUPROX
- Contacto libre de tensión C, NA, NC
- Admite la conexión de sensor de puerta, timbre (uso con APP) y sirena
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (no incluida)
- Dimensiones: 48(An) x 91(Al) x 20(P) mm



■ Funciones destacadas:

◆ Uso local:

- Modo recogida de tarjetas/llaveros
- Transferencia de información entre controladoras

◆ Uso APP TUYA:

- Apertura remota vía APP
- Gestión de usuarios remota vía APP
- Creación de códigos de acceso de un solo uso y temporales
- Aviso de llamada al timbre vía notificación push
- Supervisión de eventos

Kit de proximidad y PIN

KIT-KEYBUSW

20700150B



129€

Incluye:

- Lector de proximidad y teclado **KEYBUS SE**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**

Kit de proximidad y PIN

KIT-KEYDUPROXW

20700180



134€

Incluye:

- Lector de proximidad y teclado **KEYDUPROX**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**

Kit de proximidad

KIT-BLESW

20700151B



83€

Incluye:

- Lector de proximidad **BLE-S**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**
- 3 tarjetas **NFC/US**
- 3 llaveros **TAGNFC/US**

Kit de proximidad

KIT-DUPROXW

20700181



87€

Incluye:

- Lector de proximidad **DUPROX**
- Minicontroladora **WCONTROL**
- Alimentador **HRF-12/1,25A**
- 3 tarjetas **NFC/US**
- 3 llaveros **TAGNFC/US**



Hospital

Kit WC accesibles

KSLBM-4SE

10900003A

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

- Indicador luminoso y acústico de puerta
- Pulsador táctil de cancelación con indicación luminosa
- Tirador de solicitud de asistencia con 2 anillas
- Adhesivo informativo
- Alimentador de 12Vc.c./1A
- Batería recargable



VP/KSLBM
(10900103)



PR/KSLBM
(10900203)



TA/KSLBM
(10900303)



198€

No incluye cajas de empotrar o de superficie.

Para empotrar en caja universal.

Para montar en superficie con caja de superficie CS/KSLBM (2700751).

Display de control 8 aseos KSLBM-8SE

KSLBM-8SE

10900008

- El display de alarma para señalar hasta 8 aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
- Está diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de instalar gracias a su bus de 4 conductores
- Sencillo de usar, el usuario puede transmitir una llamada de asistencia que será perceptible desde este punto de control
- Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento
- El display puede señalar hasta 8 baños con el tirador **TA8/KSLBM**, y a este se le pueden añadir la luz de sobrepuerta **VP/KSLBM** y un botón de reset **PR/KSLBM**
- No incluye caja de empotrar / superficie ni fuente de alimentación. Para empotrar en caja universal. Para montar en superficie con caja superficie **CS-KSLBM** (2700751)
- Alimentación a 12Vdc, alimentador recomendado **1014/046**
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



158,10€

Punto de llamada de baño TA8/KSLBM

TA8/KSLBM

10900388

- Tirador de aseo con indicador luminoso de S.O.S. para display KSLBM-8SE
- Conexión con display **KSLBM-8SE** para hasta 8 baños accesibles con un bus de 4 conductores
- Señalización S.O.S. con 3 LED's de alta luminosidad
- Tirador con 2 anillos y cuerda de 2,5m
- Dip switch de configuración de para identificar el número de aseo
- Instalación empotrada en cajetín universal. Caja de superficie **CS/KSLBM** (2700751), no incluida
- El tirador dispone de conexión para añadir una luz de sobrepuerta local **VP/KSLBM** y un botón de reset adicional **PR/KSLBM** en el propio aseo
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm

101,50€





Megafonía

Bocina exponencial circular de plástico 10 vatios

PH-10T

20361105

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-56
- Transformador a línea 100V
- 4 tomas de potencia: 10 / 5 / 2,5 y 1,25Wr.m.s
- Dimensiones: 139(Ø) x 200(P) mm



104€



Columna acústica de aluminio de 20 vatios

MCS-20T

20360320

- Instalación en exteriores con índice de protección IP-55.
- Dos altavoces y tweeter con transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5 Wr.m.s.
- Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 17KHz.
- Dimensiones: 98(An) x 368(Al) x 90(P) mm

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s

MA-106

20315060



- Adaptable a rack 19" BKT-MA106 (1U).
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1.
- Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in.
- Control de tono graves y agudos: $\pm 12\text{dB}$.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm (1U)

Alimentador estabilizado 24 Vc.c, HRF-24/0,63A


HRF-24/0,63A

10900025



- Alimentador estabilizado 24 Vc.c. / 0,63A.
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 18(An) x 90(Al) x 55(P)mm





Yokis

Puerta de enlace GATE-UP HUB

GATE-UP HUB

4820411

- Yokis GATE-UP dispositivo para gestionar los módulos Yokis V06 desde un Smartphone o tableta.
- Compatible con asistentes Google Home y Alexa

161,50€



Llave de programación KEY-UP para UP2PRO-UP

KEY-UP

4820410

- Llave KEY-UP necesaria para programación con aplicación UP2PRO-UP (Uso exclusivo YOKIS V06)


Características técnicas:

- Conexión via bluetooth, alimentación por USB-C

YNG

Consíguelo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play

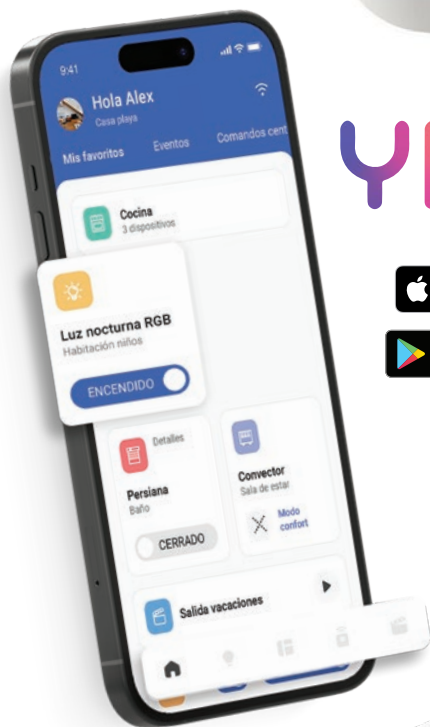

77,50€



Telerruptor persiana MVR500E-UP

MVR500E-UP

4820409

- El módulo se puede controlar con un pulsador individual o doble no enclavado
- Con pulsador doble es necesario el accesorio Yokis R12M (5454073)

Características técnicas:

- Módulo persiana 500W
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Protocolo radio ZIGBEE 3.0
- Dimensiones: 35(An) x 44(Al) x 19(P) mm



Telerruptor temporizado 1300W YOKIS-UP

MTR1300EB-UP

4820406

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos.

Características técnicas:

- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Potencia en carga: 5,6 A - 1300 W (resistiva); 2.8A - 690VA (otras cargas)
- Protocolo de radio: Zigbee
- Dimensiones: 44(An) x 35(Al) x 19(P) mm



Telerruptor regulador temporizado MTV300E-UP

MTV300E-UP

4820408

- Módulo regulador temporizado 300W
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Protocolo radio ZIGBEE 3.0

Características técnicas:

- Tensión de red: 230 V~ (± 15%) - 50 Hz
- Potencia en carga: 1,3 A - 300 W (resistiva); 0,6 A - 125 VA (otras cargas)
- Dimensiones: 40(An) x 46(Al) x 13(P) mm



Cronotermostato Wi-Fi

CRONOTERMOSTATO WI-FI

1054/101




- Conexión Wi-Fi
- 3 Funciones: Termorregulación, Calidad aire, Control humedad
- Modos de trabajo: semanal, manual y manual cronometrado
- Alimentación a 230Vac
- Control por voz mediante Alexa o Google
- Activación de dispositivos por cable o inalámbricamente (necesario relé 1054/102).
- Gestión local o remota con app YnO-UP / URMET ON.
- Dimensiones: 130(An) x 87(Al) x 44(P) mm

Relé cronotermostato

RELE CRONOTERMOSTATO

1054/102

- Alimentación: 100/240 Vac - 50/60Hz
- Contactos libres de potencial: 7A 250Vac / 30Vdc nominal de contacto
- Número máximo de dispositivos: 3 por cada detección



77€

Mandos a distancia tipo llavero

- Uso exclusivo con receptores YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0
- Función sensor temperatura, se puede utilizar a través de APP YnO-UP (Solo TLC1-UP)
- Batería incluida CR2032 Autonomía >7años
- Indicador LED de confirmación de transmisión



TLC1-UP

4820394

- Mando a distancia de un pulsador
- Función sensor temperatura, se puede consultar a través de APP YnO-UP (necesario YOKIS GATE-UP HUB) con posibilidad de crear escenarios y comandos
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0

26€

TLC2-UP

4820395

- Mando a distancia de dos pulsadores
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0



28,50€



TLC4-UP

4820396

- Mando a distancia de cuatro pulsadores
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0

34€

outlet

EL KIT IDEAL PARA EL CONTROL DE TU GARAJE

Y APLICACIONES CON FUNCIÓN ON/OFF



hasta fin de existencias

25,50€

Mando de 1 canal llavero

TLC1TP

5454430

- Mando a distancia de 1 pulsador tipo llavero.
- Solo compatible con los receptores Yokis V05
- Indicador LED para confirmación de transmisión.
- Características técnicas:
 - Pila tipo CR2032
 - Frecuencia 2,4Ghz.
 - Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm



64€

Telerruptor 10A radio

MTR2000MRPX

5454465

- Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para carril DIN con antena exterior, mejorando la cobertura.
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.).
- Solo compatible con versión YOKIS V05
- Características técnicas:
 - Frecuencia 2,4Ghz.
 - Dimensiones: 85 x 64 x 19 mm
 - Longitud antena 50cm

Notas



ofertas sólo para profesionales

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 o fin existencias
Precios Netos sin IVA

Síguenos:



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13
Polígono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España

www.golmar.es